

XML EDI Response

Implementierungshandbuch
Version 1.2.0

(Gültig ab 16. Februar 2015)

DAKOSY
Datenkommunikationssystem AG

Mattentwiete 2
20457 Hamburg
www.dakosy.de

Phone: + 49 40 37003 - 0
Fax: + 49 40 37003 - 370
info@dakosy.de

Änderungsverzeichnis

| Version | Art der Änderung | Geändert durch | Datum |
|---------|--|----------------|------------|
| 1.0.0 | Ersterstellung | A. Kunze | 12.12.2013 |
| 1.0.1 | Neues Feld „DakosyRefNumber“ in der EDI-Response | A. Kunze | 14.01.2014 |
| 1.1.0 | Änderungen an der StatusMessage | A. Kunze | 20.01.2014 |
| 1.1.1 | Änderung des Elementes "Address". Umsortierung der vorhandenen Felder sowie drei neue Felder: AdditionalStreetText, AdditionalStreetText2, AdditionalStreetText2. | A. Kunze | 14.04.2014 |
| 1.1.2 | Keine Änderungen, es wurden die folgenden Nachrichtentypen geändert: BookingRequest und BookingConfirmation | A. Kunze | 02.05.2014 |
| 1.1.3 | Der Typ ParticipantType hat jetzt einen neuen möglichen Wert, namens "PROVIDER". | A.Kunze | 16.06.2014 |
| 1.1.4 | Der Typ WildCardReference hat ein neues Unterelement: SubType | A. Kunze | 16.07.2014 |
| 1.1.5 | - Die Elemente "Identifier" und "IdentAgency" unterhalb von "Party" sind nun optional und kein Pflichtfeld mehr. - Das Element "Name" unterhalb von "Address" ist nun optional und kein Pflichtfeld mehr. - Neue Bedingung für das Feld "IdentAgency": Das Element "IdentAgency" ist nur Pflichtfeld, wenn das Element "Identifier" angegeben ist. | M. Bulau | 08.08.2014 |
| 1.2.0 | Änderungen an der StatusMessage | M. Bulau | 16.02.2015 |

Änderungsdienst**DAKOSY****Datenkommunikationssystem AG**

Mattentwiete 2

20457 Hamburg

1. Telefon: + 49 40 37003 - 0
2. Fax: + 49 40 37003 - 370
3. E-Mail: info@dakosy.de

Verwendete Werkzeuge

| Nummer | Verwendete Werkzeuge |
|--------|---|
| W1 | Dieses Dokument wurde mit Textverarbeitungsprogramm MS Word 2010 erstellt. |

Haftung

1. Trotz sorgfältiger Erarbeitung und Prüfung dieses Dokumentes können aus dem Inhalt keine Haftungsansprüche gegenüber der DAKOSY AG abgeleitet werden!


Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | Nachrichtenstruktur | 5 |
| 2 | Guideline | 8 |

1 Nachrichtenstruktur

| Häufigkeit | Element/Attribut |
|---------------------------|----------------------------|
| Booking-BL-Message | |
| 1 .. 1 | Version |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | InterchangeHeader |
| 1 .. 1 | Version |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | CreationTime |
| 1 .. 1 | ExchangeNumber |
| 1 .. 1 | TestIndicator |
| 1 .. 1 | Sender |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | ParticipantCode |
| 1 .. 1 | AgencyID |
| 1 .. 1 | Recipient |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | ParticipantCode |
| 1 .. 1 | AgencyID |
| 1 .. 1 | InterchangeBody |
| 1 .. 1 | xs:choice |
| 0 .. 1 | EdiResponseList |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 999 | EdiResponse |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | MessageHeader |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 0 .. 1 | CreationTime |
| 1 .. 1 | MessageReferenceNumber |
| 1 .. 1 | MessageSender |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | ParticipantCode |
| 1 .. 1 | AgencyID |
| 1 .. 1 | MessageRecipient |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | ParticipantCode |
| 1 .. 1 | AgencyID |
| 1 .. 1 | ResponseType |
| 1 .. 1 | ResponseSubType |
| 0 .. 1 | InfoContactName |
| 0 .. 1 | InfoContactDataList |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 9 | ContactData |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 0 .. 1 | Telephone |
| 0 .. 1 | Fax |
| 0 .. 1 | Email |
| 0 .. 1 | AdditionalValues |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 99 | AdditionalValue |
| 1 .. 1 | LanguageCode |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | Key |
| 1 .. 1 | Value |
| 0 .. 1 | FreeTextList |
| 1 .. 1 | xs:sequence |

| Häufigkeit | Element/Attribut |
|------------|----------------------------|
| 1 .. 99 | FreeText |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | Key |
| 1 .. 1 | Text1 |
| 0 .. 1 | Text2 |
| 0 .. 1 | PreviousExchangeNumber |
| 1 .. 1 | PreviousMessageNumber |
| 0 .. 1 | PreviousMessageDate |
| 0 .. 1 | DakosyRefNumber |
| 0 .. 1 | LocalReferenceNumber |
| 0 .. 1 | BookingNumber |
| 0 .. 1 | References |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 99 | Ref |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | Type |
| 0 .. 1 | SubType |
| 1 .. 1 | Value |
| 0 .. 1 | PartyAndAddressList |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 20 | PartyAndAddress |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | Type |
| 0 .. 1 | Party |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 0 .. 1 | Identifier |
| 0 .. 1 | IdentAgency |
| 0 .. 1 | PartyName |
| 0 .. 1 | AdditionalPartyName1 |
| 0 .. 1 | AdditionalPartyName2 |
| 0 .. 1 | AdditionalPartyName3 |
| 0 .. 1 | AdditionalPartyName4 |
| 0 .. 1 | FormatCode4Name |
| 0 .. 1 | Address |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 0 .. 1 | Name |
| 0 .. 1 | AdditionalText |
| 0 .. 1 | AdditionalText2 |
| 0 .. 1 | AdditionalText3 |
| 0 .. 1 | AdditionalText4 |
| 0 .. 1 | Street |
| 0 .. 1 | StreetNumber |
| 0 .. 1 | AdditionalStreetText |
| 0 .. 1 | AdditionalStreetText2 |
| 0 .. 1 | AdditionalStreetText3 |
| 0 .. 1 | Zip |
| 0 .. 1 | City |
| 0 .. 1 | StateName |
| 0 .. 1 | StateCode |
| 0 .. 1 | StateCodeList |
| 0 .. 1 | StateCodeAgency |
| 0 .. 1 | CountryCode |
| 0 .. 1 | Contacts |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 9 | Contact |
| 1 .. 1 | xs:sequence |
| 1 .. 1 | Type |
| 0 .. 1 | DepartmentOrPersonCode |

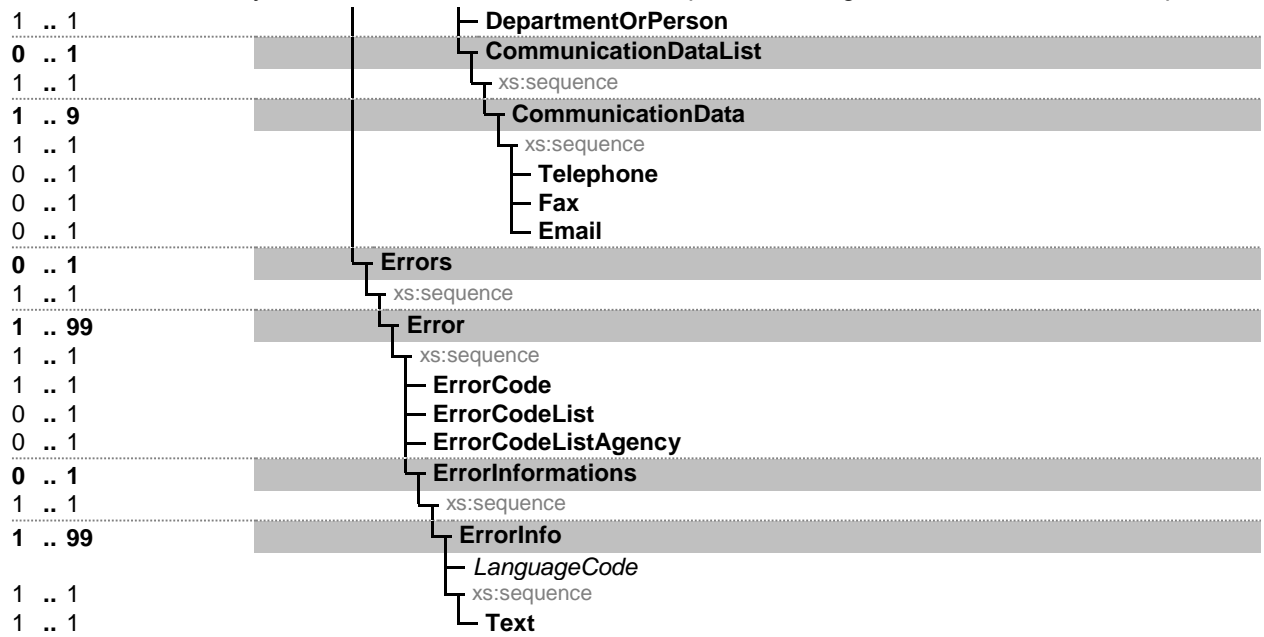

2 Guideline

| Element/Attribut | Anmerkungen |
|---------------------------|--|
| Booking-BL-Message | Typ tns:Booking-BL-Message |
| Version | Typ tns:String_10 Length 1 .. 10 |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| InterchangeHeader | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:InterchangeHeaderType Beschreibung Metadaten des Datenaustausches |
| Version | Typ tns:VersionType Length 1 .. 5 |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| CreationTime | Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung Erstellungszeit der gesamten Nachricht. |
| ExchangeNumber | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:Technical_ID Length 1 .. 44 Beschreibung Eindeutige Nummer zur Identifikation des Datenaustausches. |
| TestIndicator | Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:boolean Beschreibung Hinweis darauf, ob diese Nachricht ein Test ist oder es sich um Produktivdaten handelt. |
| Sender | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:Participant Beschreibung Technischer Sender der Nachricht. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| ParticipantCode | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:ParticipantCode Length 1 .. 35 Beschreibung Teilnehmercode des technischen Senders. |
| AgencyID | Typ tns:String_17 Length 1 .. 17 Beschreibung Angabe der zuständigen Dienststelle für den Code. |
| Recipient | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:Participant Beschreibung Technischer Empfänger der Nachricht. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| ParticipantCode | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:ParticipantCode Length 1 .. 35 Beschreibung Teilnehmercode des technischen Empfängers der Nachricht. |
| AgencyID | Typ tns:String_17 Length 1 .. 17 Beschreibung Zuständige Dienststelle für diesen Code |
| InterchangeBody | Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung Nur eine der folgenden Listen muss verwendet werden (Booking Request Liste, Booking Confirmation Liste etc.) |
| xs:choice | Häufigkeit 1 .. 1 |
| EdiResponseList | Häufigkeit 0 .. 1 |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| EdiResponse | Häufigkeit 1 .. 999 Typ tns:EdiResponse Beschreibung Response Message, um eine vorherige Nachricht anzunehmen oder abzulehnen. Eine Nachricht kann aufgrund technischer oder fachlicher Gründe abgelehnt werden. Eine detaillierte Fehlerbeschreibung kann im Element "Errors" übermittelt werden. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| MessageHeader | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:MessageHeaderType Beschreibung Kopf mit Metadaten der Buchungsnachricht. |

| Element/Attribut | Anmerkungen |
|------------------------|---|
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| CreationTime | Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:dateTime |
| MessageReferenceNumber | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:Technical_ID Length 1 .. 44 Beschreibung Eindeutige Referenz mit der die Buchungsnachricht identifiziert wird. |
| MessageSender | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:Participant Beschreibung Sender der Buchungsnachricht. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| ParticipantCode | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:ParticipantCode Length 1 .. 35 |
| AgencyID | Typ tns:String_17 Length 1 .. 17 |
| MessageRecipient | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:Participant Beschreibung Empfänger dieser Buchungsnachricht. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| ParticipantCode | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:ParticipantCode Length 1 .. 35 |
| AgencyID | Typ tns:String_17 Length 1 .. 17 |
| ResponseType | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:EdiResponseType Anwendbare Codes ACCEPTED Die vorangehende Buchungsnachricht wurde vom Buchungssystem des Nachrichtensenders akzeptiert. ERROR Die vorangehende Buchungsnachricht wurde aufgrund eines Fehlers vom Buchungssystem des Nachrichtensenders abgelehnt. RECEIVED Eine Benachrichtigung über den Empfang des Interchange. |
| ResponseSubType | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:EdiResponseSubType Beschreibung Subtyp der Response Anwendbare Codes FUNCTIONAL Die vorangehende Nachricht enthält mindestens einen fachlichen Fehler. TECHNICAL Die vorangehende Nachricht enthält mindestens einen technischen Fehler oder wurde akzeptiert. Wenn als "ResponseType" "ACCEPTED" angegeben wurde, ist der "ResponseSubType" immer "TECHNICAL". |
| InfoContactName | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Name oder Abteilung, um den Sender dieser Nachricht zu kontaktieren. |
| InfoContactDataList | Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Kontaktdaten des Nachrichtensenders |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| ContactData | Häufigkeit 1 .. 9 Typ tns:CommunicationDataType Beschreibung Kommunikationsdaten wie E-Mail, Telefonnummer und Fax. Mindestens eines der drei Felder muss verwendet werden. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Telephone | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_50 Length 1 .. 50 |

| Element/Attribut | Anmerkungen |
|------------------------|--|
| Fax | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_50 Length 1 .. 50 |
| Email | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_85 Length 1 .. 85 |
| AdditionalValues | Häufigkeit 0 .. 1 |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| AdditionalValue | Häufigkeit 1 .. 99 Typ tns:AdditionalValue Beschreibung Zusätzlicher Wert (Schlüssel/Wert-Paar) |
| LanguageCode | Typ tns:LanguageCode2 Length 2 .. 2 |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Key | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_30 Length 1 .. 30 |
| Value | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_150 Length 1 .. 150 |
| FreeTextList | Häufigkeit 0 .. 1 |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| FreeText | Häufigkeit 1 .. 99 Typ tns:WildcardFreeText Beschreibung Platzhalter Freitext für lange Textfelder, die nicht in dieser Nachricht vorgesehen sind. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Key | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_10 Length 1 .. 10 Beschreibung Freitexttyp |
| Text1 | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_512 Length 1 .. 512 Beschreibung Freitext 1 |
| Text2 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_512 Length 1 .. 512 Beschreibung Freitext 2 |
| PreviousExchangeNumber | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:Technical_ID Length 1 .. 44 Beschreibung Nummer des Datenaustausches der vorherigen Buchungsnachricht |
| PreviousMessageNumber | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:Technical_ID Length 1 .. 44 Beschreibung Nachrichtennummer der vorherigen Buchungsnachricht |
| PreviousMessageDate | Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung Datum der vorherigen Buchungsnachricht |
| DakosyRefNumber | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung DAKOSY-Referenz-Nummer zugehörig zu der vorherigen Nachricht. |
| LocalReferenceNumber | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Lokale Referenz der vorherigen Buchungsnachricht |
| BookingNumber | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Buchungsnummer des Carrier |

| Element/Attribut | Anmerkungen |
|-----------------------------|---|
| References | Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Auflistung von Referenzen, die nicht in anderen Elementen angegeben sind. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Ref | Häufigkeit 1 .. 99 Typ tns:WildCardReference Beschreibung Platzhalter für Referenz, die nicht in dieser Nachricht vorgesehen ist. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Type | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_25 Length 1 .. 25 Beschreibung Referenztyp |
| SubType | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_25 Length 1 .. 25 Beschreibung Untertyp der Referenz |
| Value | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Referenzwert |
| PartyAndAddressList | Häufigkeit 0 .. 1 |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| PartyAndAddress | Häufigkeit 1 .. 20 Typ tns:PartyAndAddressType Beschreibung Informationen einen Teilnehmer betreffend und zugehörige Adressdaten. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Type | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:ParticipantType Beschreibung Teilnehmertyp |
| | Anwendbare Codes |
| | CARRIER PROVIDER SLOT_CHARTER_PARTY Wird nicht an INTTRA weitergeleitet |
| Party | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:Party Beschreibung Name und Adresse eines Teilnehmers. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Identifizier | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Teilnehmercode |
| IdentAgency | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:PartyIdentAgencyType Beschreibung Verantwortliche Behörde für den Teilnehmercode. |
| | Anwendbare Codes |
| | ASSIGNED_BY_CUSTOMER ASSIGNED_BY_DAKOSY ASSIGNED_BY_INTTRA DUN_BRADSTREET_CORP MUTUALLY_DEFINED |
| PartyName | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Teilnehmerkennung (nicht verwendet in INTTRA). |
| AdditionalPartyName1 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Zusätzliche Teilnehmerkennung 1 (nicht verwendet in INTTRA). |

| Element/Attribut | Anmerkungen |
|-------------------------|--|
| – AdditionalPartyName2 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Zusätzliche Teilnehmerkennung 2 (nicht verwendet in INTTRA). |
| – AdditionalPartyName3 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Zusätzliche Teilnehmerkennung 3 (nicht verwendet in INTTRA). |
| – AdditionalPartyName4 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Zusätzliche Teilnehmerkennung 4 (nicht verwendet in INTTRA). |
| – FormatCode4Name | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_3 Length 1 .. 3 Beschreibung Teilnehmerkennung Codeformat (nicht verwendet in INTTRA). |
| – Address | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:Address Beschreibung Element mit Adressangaben. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| – Name | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Zur Adresse gehöriger Name. |
| – AdditionalText | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Verwendbar für Adresszusätze (bspw. nutzbar bei formatierten Adressen). |
| – AdditionalText2 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Adresszusatz 2 (bspw. nutzbar bei formatierten Adressen). |
| – AdditionalText3 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Adresszusatz 3 (bspw. nutzbar bei formatierten Adressen). |
| – AdditionalText4 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Adresszusatz 4 (bspw. nutzbar bei formatierten Adressen). |
| – Street | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Straßenname |
| – StreetNumber | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Hausnummer |
| – AdditionalStreetText | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 |
| – AdditionalStreetText2 | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 |

| Element/Attribut | Anmerkungen |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> AdditionalStreetText3 | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Wenn dieses Element gesetzt ist, wird das Element "StreetNumber" ignoriert.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Zip | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_17 Length 1 .. 17</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> City | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Ortsname (nicht verwendet in INTTRA)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> StateName | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Ländername (nicht verwendet in INTTRA)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> StateCode | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_9 Length 1 .. 9 Beschreibung Code/Kennzahl des Bundeslandes (nicht verwendet in INTTRA)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> StateCodeList | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_3 Length 1 .. 3 Beschreibung Codeliste der Bundesländer (nicht verwendet in INTTRA)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> StateCodeAgency | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_3 Length 1 .. 3 Beschreibung Zuständige Behörde für Code/Kennung der Bundesländer (nicht verwendet in INTTRA)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> CountryCode | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:CountryCode2 Length 2 .. 2 Beschreibung Länderkennzeichen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Contacts | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Liste mit Kontakten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence | <p>Häufigkeit 1 .. 1</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Contact | <p>Häufigkeit 1 .. 9 Typ tns:Contact Beschreibung Angabe von Kontaktinformationen.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence | <p>Häufigkeit 1 .. 1</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Type | <p>Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:ContactType</p> |
| Anwendbare Codes | |
| INFORMATION_CONTACT | |
| NOTIFICATION_CONTACT | |
| <ul style="list-style-type: none"> DepartmentOrPersonCode | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_17 Length 1 .. 17 Beschreibung Code für Abteilung oder Ansprechperson (nicht verwendet in INTTRA).</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> DepartmentOrPerson | <p>Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_35 Length 1 .. 35 Beschreibung Name der Abteilung oder Ansprechperson</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> CommunicationDataList | <p>Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Auflistung der Kommunikationsdaten.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence | <p>Häufigkeit 1 .. 1</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> CommunicationData | <p>Häufigkeit 1 .. 9 Typ tns:CommunicationDataType Beschreibung Kommunikationsdaten wie E-Mail, Telefonnummer und Fax. Mindestens eines der drei Felder muss verwendet werden.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> xs:sequence | <p>Häufigkeit 1 .. 1</p> |

| Element/Attribut | Anmerkungen |
|---------------------|--|
| Telephone | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_50 Length 1 .. 50 |
| Fax | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_50 Length 1 .. 50 |
| Email | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_85 Length 1 .. 85 |
| Errors | Häufigkeit 0 .. 1 Beschreibung Elementenset um Informationen zu Fehlern, bspw. Fehlercode und Fehlertexte, anzugeben. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Error | Häufigkeit 1 .. 99 Typ tns:ResponseError |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| ErrorCode | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_12 Length 1 .. 12 Beschreibung Fehlercode |
| ErrorCodeList | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_5 Length 1 .. 5 Beschreibung Code der Codeliste, die Fehlercodes enthält |
| ErrorCodeListAgency | Häufigkeit 0 .. 1 Typ tns:String_5 Length 1 .. 5 Beschreibung Behörde die verantwortlich für die Fehlercodeliste ist. |
| ErrorInformations | Häufigkeit 0 .. 1 |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| ErrorInfo | Häufigkeit 1 .. 99 Typ tns:ErrorInfo Beschreibung Fehlerbeschreibung. |
| LanguageCode | Typ tns:CountryCode2 Length 2 .. 2 Beschreibung Sprachcode des Fehlertextes. |
| xs:sequence | Häufigkeit 1 .. 1 |
| Text | Häufigkeit 1 .. 1 Typ tns:String_512 Length 1 .. 512 |